پلی ران

لیست قیمت پوش‌فیت سایلنت ۱۰

۱۳۹۹/۰۷/۲۴

POLIRAN

Silent 10

POLIRAN

از ۱۳۵۲

سیستم فاضلابی پوش‌فیت سایلنت ۱۰ پلی‌ران

- عملکرد فوق‌العاده در کاهش انتقال صدا تا سطح ۱۰ دسی‌بل به گواهی موسسه فرانهوفر آلمان
- بهترین جایگزین چدن به دلیل داشتن استحکام زیاد و کاهش انتقال صدای فوق‌العاده
- مقاومت بالا در برابر طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی بر اساس استاندارد ISO 10358
- مقاومت فیزیکی بالا با قابلیت اجرا به صورت دفنی، دارای گواهینامه کاربری BD
- سبکی وزن و سهولت در حمل و نقل و اجرا در مقایسه با سیستم‌های آلیاژی
- آب‌بندی پایدار به دلیل انعطاف‌پذیری بالای سیستم حتی در زمین لرزه‌های غیرمخرب
- قابلیت انطباق با تمام سیستم‌های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی
- توانایی تحمل جریان فاضلابی تا دمای 85°C در بلند مدت و 95°C در کوتاه مدت
- ایمنی در برابر حریق براساس طبقه‌بندی B2 استاندارد DIN 4102
- دامنه کامل تولید لوله و اتصالات از سایز ۵۰ تا ۱۶۰ میلیمتر

لیست قیمت پوش‌فیت سایلنت ۱۰

Fraunhofer

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

EN 1451 | EN 12056 | DIN 4102-B2 | EN 681 | DIN 4109 | VDI 4100

Telegram: @poliran_official در آخرین لیست قیمت

POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت پوش‌فیت سایلنت ۱۰
Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

آسایش صوتی و سیستم فاضلاب ساختمان

زندگی مدرن امروزی در شهرهای پرجمعیت، خیابان های شلوغ و مجتمع‌های ساختمانی با وجود مزایای بسیار، مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است. آلودگی صوتی، به خصوص در ساختمان‌ها که محل استراحت، آرامش و یا تمرکز بر روی کار می‌باشد، یکی از مهمترین این مشکلات و شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان یکی از عوامل اصلی آن است.
سیستم پوش‌فیت سایلنت ۱۰ پلی‌ران بهترین انتخاب برای بیمارستان‌ها، هتل‌ها، محیط‌های آموزشی، کتابخانه‌ها، استودیوهای ضبط صدا، برج‌های بلند مرتبه، منازل مسکونی و دیگر کاربری‌هایی است که به آرامش محیط اهمیت ویژه ای می دهند.

انتقال صدا در سیستم فاضلاب

در سیستم فاضلاب بهداشتی ساختمان، حرکت سیال درون لوله ها سبب انتقال ارتعاشات به دیوارها و هوای اطراف می‌شود و از طریق آنها به اتاق می‌رسد. آلودگی صوتی ناشی از این سیستم در دو دسته متفاوت جای می‌گیرد :

صدای هوابرد (Air-borne noise)

صدایی است که از طریق لوله به هوا و از طریق هوا به اتاق منتقل می‌شود. برای کاهش انتقال این صدا کیفیت مواد به کار رفته در لوله و میزان جذب صدای آن اهمیت دارد.
سیستم سایلنت ۱۰ پلی‌ران با استفاده از فناوری نانو و تولید با جدیدترین فناوری کواکستروژن در ساختاری سه‌لایه و استفاده از کامپاند اختصاصی جاذب صدای Poliran-KB در لایه میانی، میزان انتقال صدای هوابرد را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.

صدای سازه‌برد (Structure-borne noise)

صدایی است که با انتقال ارتعاش از طریق یک جسم جامد انتشار می‌یابد. جریان سیال باعث ارتعاش لوله ها می‌شود، این ارتعاشات از طریق بست ها به دیوار منتقل می‌شود و از دیوار به صورت هوابرد به اتاق می‌رسد.
سیستم سایلنت ۱۰ پلی‌ران با استفاده از بست های مخصوص جاذب ارتعاش، انتقال صدای سازه‌برد را کاهش می‌دهد. همچنین اتصال محکم و پایدار لوله ها به دلیل ابعاد دقیق سوکت ها و کیفیت بالای حلقه های آب‌بند سبب کاهش ارتعاش لوله ها می‌شود.

استانداردها

DIN 4109 اولین مرجع برای تعیین میزان صدای قابل قبول برای آسایش درون ساختمان است. مطابق این استاندارد بیشترین صدای مجاز قابل قبول تولید شده توسط سیستم فاضلاب در ساختمان‌ها حداکثر برابر 30 dB می‌باشد.
دستورالعمل آلمانی VDI 4100 نیز به عنوان سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد موجود، در ساختمان های با کیفیت و استاندارد ساخت بالا سطح صدای قابل پذیرش برای فضاهای مسکونی را 20 dB تعیین کرده است .

سیستم فاضلابی پوش‌فیت سایلنت ۱۰ پلی‌ران سطح انتقال صدا به محیط را تا میزان 10 dB کاهش می‌دهد، براساس محاسبات لگاریتمی این مقدار از نظر شدت صوت ۱۰ برابر کمتر از سطح صدایی با تراز 20 dB است.

زانو بلند ۸۷°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۱۰۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰	۴۳۰,۰۳۰
۱۱۰	۱۰۳۲-۱۱۰-۸۷	۹	۱,۸۱۶,۱۹۰

زانو بست‌خور ۸۷°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۱۱۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰	۳۷۶,۶۰۰
۷۵	۱۱۳۲-۰۷۵-۸۷	۲۴	۷۲۲,۶۶۰

Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصال قابلیت نصب بست بر روی دنباله زانو را فراهم کرده و موجب تسهیل کار اجرا، نصب بست و آب‌بندی پایدار می‌گردد.

مشکل :

پیش از ابداع این اتصال مجریان ناچار به نصب بست بر روی سوکت بودند که این موضوع سبب تحت فشار قرار گرفتن محل نشیمن حلقه و از بین رفتن آب‌بندی سیستم در دراز مدت می‌گردید.

راه حل پلی‌ران:

استفاده از زانوی دنباله بلند یا بست خور ۸۷ درجه قابلیت نصب بست روی اتصال را فراهم کرده و بدون اینکه نشیمنگاه حلقه را تحت فشار قرار دهد، با فراهم کردن شرایط اصولی اجرا، آب بندی پایدار را تضمین خواهد کرد.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۴

کاربرد ویژه :

- خروجی توالت‌های فرنگی (سایز ۱۱۰ میلی متر)
- انشعاب ونت از روی خط فاضلاب (سایز ۵۰ میلی متر)
- تغییر امتداد لوله قائم فاضلاب سینک، روشویی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی (سایز ۵۰ و ۷۵ میلی متر)

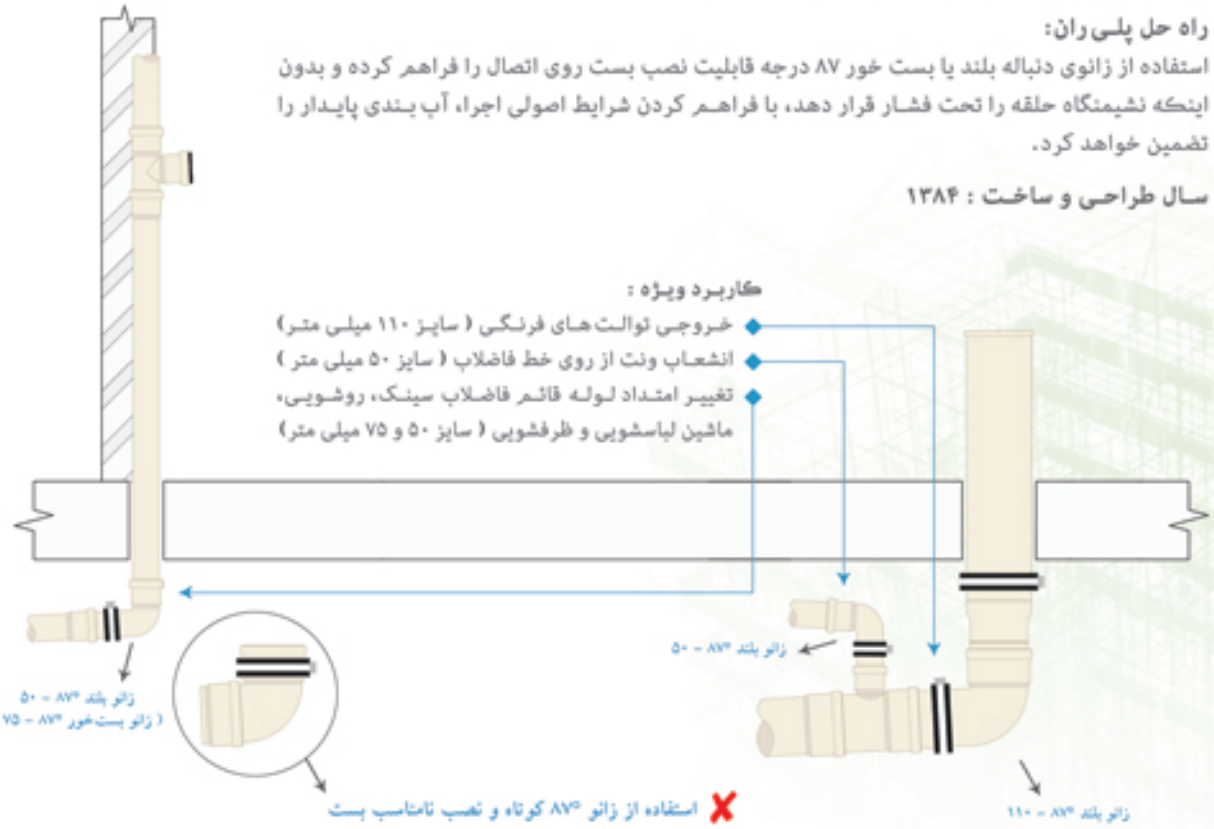

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

زانو کوتاه ۸۷°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۹۳۲-۰۵۰-۸۷	۶۶	۳۱۲,۱۴۰
۷۵	۹۳۲-۰۷۵-۸۷	۲۴	۶۳۳,۳۶۰

زانو ۳۰°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱۱۰	۹۳۲-۱۱۰-۳۰	۱۶	۱,۱۲۲,۱۶۰

Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصالات با زوایای متنوع سبب تسهیل اجرا در فضاهای محدود شده و امکان هماهنگ کردن مسیرها با چینش خاص هر فضا را فراهم می‌کند.

مشکل :

پیش از طراحی و ساخت این اتصالات، در مسیرهای خاص و نیازمند زوایای نامعمول، مجریان ناچار به تغییر جانمایی وسایل بهداشتی نسبت به نقشه معماری می‌شدند و یا مجبور بودند با ترکیب چند زانوی ۴۵ یا ۸۷ درجه کار لوله‌کشی فاضلاب را به انجام برسانند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های پروژه، با ایجاد تغییر مسیرهای نامعمول باعث تحت فشار قرار گرفتن اتصالات و به خطر انداختن آب‌بندی سیستم می‌گردید.

راه حل پلی ران:

استفاده از زانو ۳۰ درجه با افزایش انعطاف‌پذیری در اجرا، سبب کاهش تعداد اتصالات مورد نیاز می‌گردد و فضای کمتری را در مقایسه با استفاده از زوایای معمول اشغال خواهد کرد. همچنین با حذف تغییر مسیرهای نامعمول در مسیر جریان و تنش‌های ناشی از آن، آب‌بندی پایدار سیستم تضمین خواهد شد.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۵

کاربرد ویژه :

۱- تغییر امتداد مسیر لوله‌ها

۲- تغییر محور لوله‌های قائم

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

زانو °۴۵

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۹۳۲-۰۵۰-۴۵	۱۰۰	۲۶۰,۶۶۰
۷۵	۹۳۲-۰۷۵-۴۵	۳۰	۵۴۴,۰۱۰
۱۱۰	۹۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۲	۱,۱۴۰,۹۴۰
۱۲۵	۹۳۲-۱۲۵-۴۵	۱۰	۱,۶۴۷,۹۳۰
۱۶۰	۹۳۲-۱۶۰-۴۵	۴	۳,۳۹۱,۶۳۰
۲۰۰ (دست‌ساز)	۷۳۱-۲۰۰-۴۵	۲	۱۵,۹۰۳,۸۰۰

زانو بست‌خور °۴۵

POLIRAN راهکار برتر MADE IN IRAN

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱۱۰	۱۱۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۲	۱,۸۰۳,۳۴۰

Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصال با فراهم کردن امکان نصب بست در پشت سوکت و مهار صحیح سیستم و همچنین ایجاد فاصله مناسب در تغییر جهت جریان، بهترین انتخاب در تغییر امتداد لوله قائم به افقی و بلعکس می باشد.

مشکل :

پیش از ابداع این زانوی ویژه، در اتصال شاخه‌های افقی به لوله قائم و یا در تغییر امتداد لوله‌های قائم به لوله افقی، مجریان ناچار به نصب بست بر روی سوکت زانو ۴۵ درجه معمولی بودند که این موضوع سبب تحت فشار قرار گرفتن محل نشیمن حلقه و از بین رفتن آب‌بندی سیستم در دراز مدت می‌گردید.

راه حل پلی ران:

طراحی و ساخت زانو بست‌خور پلی ران با در نظر گرفتن فاصله مناسب در پشت سوکت، امکان نصب اصولی بست را فراهم کرده است. علاوه بر آن استفاده از این اتصال، با ایجاد یک فاصله مناسب بین دو تغییر مسیر ۴۵ درجه در مسیر جریان، انتقالی آرام را در پی دارد و از افزایش ناگهانی فشار و ایجاد صدای ناخواسته جلوگیری می‌کند.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲

کاربرد ویژه :

۱ - اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضلاب
۲ - تغییر امتداد لوله قائم فاضلاب به افقی
۳ - خروجی توالت فرنگی

تغییر امتداد لوله قائم در پایین ترین قسمت :

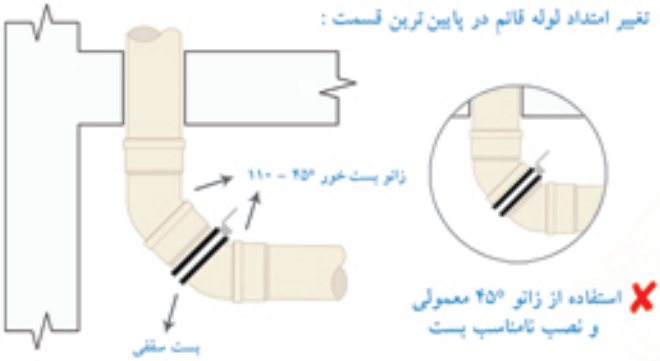

اتصال شاخه افقی فاضلاب به لوله قائم :

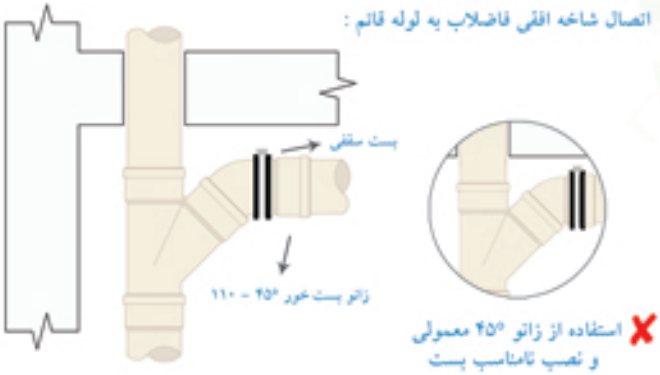

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

سه راه ۸۷°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۹۱۴-۰۵۰-۸۷	۳۶	۶۶۶,۸۹۰
۱۱۰	۹۱۴-۱۱۰-۸۷	۸	۲,۰۳۳,۴۱۰

سه راه ۴۵°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۹۱۴-۰۵۰-۴۵	۴۴	۵۲۰,۳۰۰
۷۵	۹۱۴-۰۷۵-۴۵	۱۶	۱,۱۲۳,۷۱۰
۱۱۰	۹۱۴-۱۱۰-۴۵	۵	۲,۵۳۶,۵۸۰
۱۲۵	۹۱۴-۱۲۵-۴۵	۴	۳,۵۹۲,۳۴۰
۱۶۰	۹۱۴-۱۶۰-۴۵	۱	۷,۶۴۷,۷۷۰
۲۰۰	۷۱۴-۲۰۰-۴۵	۱	۳۴,۰۰۷,۰۴۰

سه راه تبدیل ۸۷°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۷۵ / ۵۰	۹۷۵-۰۵۰-۸۷	۲۵	۷۶۶,۷۸۰
۱۱۰ / ۵۰	۹۱۰-۰۵۰-۸۷	۱۳	۱,۴۲۳,۸۶۰

سه راه تبدیل ۴۵°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۷۵ / ۵۰	۹۷۵-۰۵۰-۴۵	۲۴	۸۲۷,۵۰۰
۱۱۰ / ۵۰	۹۱۰-۰۵۰-۴۵	۱۱	۱,۵۴۴,۸۹۰
۱۱۰ / ۷۵	۹۱۰-۰۷۵-۴۵	۸	۱,۸۰۸,۹۵۰
۱۲۵ / ۱۱۰	۹۲۵-۱۱۰-۴۵	۴	۳,۰۲۷,۱۶۰
۱۶۰ / ۱۱۰	۹۶۰-۱۱۰-۴۵	۲	۵,۰۱۰,۲۵۰
۲۰۰ / ۱۶۰	۲۰۰-۱۶۰-۴۵	۱	۲۱,۴۶۷,۸۷۰

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

سه راه بازدید ۹۰°

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۷۵	۹۱۵-۰۷۵-۹۰	۱۸	۱,۰۲۵,۶۸۰
۱۱۰	۹۱۵-۱۱۰-۹۰	۱۰	۱,۸۹۳,۴۷۰
۱۲۵	۹۱۵-۱۲۵-۹۰	۶	۲,۷۵۳,۸۹۰
۲۰۰	۷۱۵-۲۰۰-۹۰	۱	۲۳,۹۴۲,۹۹۰

برای اطمینان از نبود هرگونه نشتی و اشکال در عملکرد سیستم فاضلاب لازم است تمامی قسمت‌های این سیستم به وسیله فشار آب و با کمک سه‌راه بازدید آزمایش گردد. براساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان انجام تست در هر بخش از سیستم فاضلاب باید با حداقل فشار سه متر ستون آب انجام پذیرد، با این حال در سیستم‌های پوش‌فیت پلی‌ران به دلیل کیفیت بالای اتصالات و حلقه‌های آب‌بند، می‌توان تست را با حداکثر ۷ متر فشار ستون آب نیز انجام داد. قالب تمامی اتصالات پوش‌فیت پلی‌ران توسط شرکت اتریشی IFW، از معتبرترین قالب‌سازان جهان، با دقتی در اندازه ۰.۰۱ میلی‌متر طراحی و ساخته شده است که این موضوع ضامن عملکرد مطمئن و پایدار سیستم پوش‌فیت سایلنت ۱۰ پلی‌ران می‌باشد.

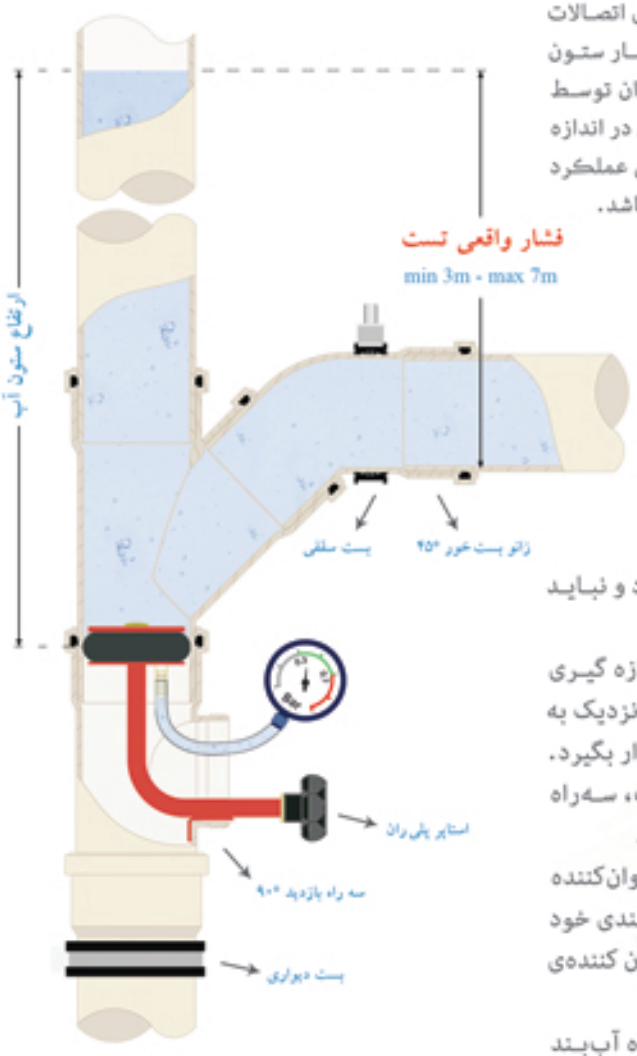

دریافت راهنمای تست سیستم فاضلاب و فرم انجام تست :

poliran.org

t.me/poliran_official

لیست قیمت پوش‌فیت سایلنت ۱۰

توجه :

- تست سیستم فاضلاب باید با روش آب بند انجام گردد و نباید از روش تست آب رو استفاده کرد.
- فشار تست باید با ارتفاع ستون آب از شاخه افقی اندازه گیری شود، این موضوع به ویژه در جایی که سه‌راه بازدید نزدیک به کف طبقه پایینی نصب شده است باید مورد توجه قرار بگیرد.
- توصیه می شود برای دستیابی به فشار مناسب تست، سه‌راه بازدید دقیقا زیر انشعاب افقی طبقات نصب گردد.
- در سیستم پوش‌فیت تنها برای تسهیل کار اجرا از مواد روان‌کننده استفاده می‌گردد. یک سیستم استاندارد برای حفظ آب‌بندی خود در شرایط تست، نیازی به استفاده از هیچگونه ماده یا روان کننده‌ی ویژه‌ای ندارد.
- سیستمی که با اتکا به استفاده از مواد روان کننده ویژه آب‌بند می شود، پس از مدتی و با از بین رفتن اثر این مواد آب‌بندی خود را از دست خواهد داد.
- فرم مناسب پروفیل رزوه و تلورانس آن در قسمت دریچه نقش به سزایی در آب‌بندی و گازبندی سیستم در بلند مدت دارد.

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

دریچه بازدید

(طوسی رنگ)

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰ (دریچه ۶۳)	۷۱۶-۰۵۰-۰۰	۶۰	۲۴۷,۴۴۰
۷۵ (دریچه ۶۳)	۷۱۶-۰۷۵-۰۰	۴۰	۳۱۰,۴۱۰
۱۱۰	۷۱۶-۱۱۰-۰۰	۲۰	۵۹۸,۹۶۰
۱۲۵ (دریچه ۱۱۰)	۷۱۶-۱۲۵-۰۰	۱۴	۹۱۵,۱۲۰
۱۶۰ (دریچه ۱۱۰)	۷۱۶-۱۶۰-۰۰	۹	۱,۱۵۰,۰۵۰

تبدیل

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰ / ۷۵	۹۱۳-۰۷۵-۵۰	۵۳	۴۷۶,۷۸۰
۵۰ / ۱۱۰	۹۱۳-۱۱۰-۵۰	۳۰	۷۶۵,۸۶۰
۷۵ / ۱۱۰	۹۱۳-۱۱۰-۷۵	۲۴	۸۳۳,۳۹۰
۱۱۰ / ۱۲۵	۹۱۳-۱۲۵-۱۱	۱۶	۱,۱۷۵,۷۳۰
۱۲۵ / ۱۶۰	۹۱۳-۱۶۰-۱۲	۱۰	۲,۲۱۵,۹۴۰
۱۶۰ / ۲۰۰	۷۱۳-۲۰۰-۱۶	۱	۱۲,۷۹۷,۰۷۰

رابط پوش‌فیت

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۹۱۲-۰۵۰-۰۰	۹۵	۲۹۲,۷۰۰
۷۵	۹۱۲-۰۷۵-۰۰	۳۰	۴۶۱,۹۸۰
۱۱۰	۹۱۲-۱۱۰-۰۰	۱۲	۹۷۸,۵۳۰
۱۲۵	۹۱۲-۱۲۵-۰۰	۱۰	۱,۳۰۵,۲۹۰
۱۶۰	۹۱۲-۱۶۰-۰۰	۵	۱,۸۹۹,۹۶۰

درپوش تست پوش‌فیت

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۷۸۱-۰۵۰-۰۱	۳۳۶	۶۵,۶۷۰
۷۵	۷۸۱-۰۷۵-۰۱	۱۳۰	۱۴۰,۷۴۰
۱۱۰	۷۸۱-۱۱۰-۰۱	۹۲	۲۴۱,۹۳۰
۱۲۵	۷۸۱-۱۲۵-۰۱	۵۳	۲۸۹,۵۷۰
۱۶۰	۷۸۱-۱۶۰-۰۱	۳۲	۴۹۳,۴۸۰
۲۰۰	۷۸۱-۲۰۰-۰۰	۱۷	۱,۱۲۲,۸۳۰

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

سیفون با دریچه بازدید

POLIRAN راهکار برتر MADE IN IRAN

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۷۵	۹۵۰-۰۷۵-۰۰	۸	۴,۳۸۶,۳۶۰
۱۱۰ - ۱۲۵	۹۵۰-۱۱۰-۰۰	۳	۷,۶۴۷,۵۶۰

Competitive Advantages :

سیفون با دریچه بازدید پلی‌ران امکان رفع گرفتگی‌های احتمالی، قبل یا بعد از بهره‌برداری را فراهم آورده و با طراحی منحصر به فرد و مبتکرانه خود، مشکلات شایع در نمونه‌های سنتی سیفون را مرتفع کرده است.

مشکل :

گرفتگی سیفون‌ها یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که در زمان ساخت پروژه‌های ساختمانی به وجود می‌آید و معمولا همزمان با بهره برداری از ساختمان خود را نشان می‌دهد. شرایط محیط کارگاه، بی‌دقتی‌ها هنگام اجرای عملیات‌های ساختمانی و ریخته شدن مصالح و نخاله‌ها درون سیستم فاضلاب باعث ایجاد گرفتگی‌های شدیدی می‌شود که رفع آنها تا پیش از ابداع سیفون با دریچه بازدید پلی‌ران کاری بسیار مشکل و پر هزینه بوده است. پیش از این سازندگان مجبور بوده‌اند با استفاده از روش‌های نادرستی مانند سیخ زنی با میلگرد این مشکل را برطرف کنند که غالبا منجر به آسیب دیدن سیفون و نیاز به تعویض آن می‌شد که خود نیازمند تخریب و صرف زمان و هزینه بسیار بود.

علاوه بر آن به تجربه ثابت شده است که امکان ایجاد گرفتگی‌های غیرعادی در کاربری‌های خاصی مانند بیمارستان‌ها یا هتل‌ها بسیار زیاد است که در صورت استفاده از سیفون‌های قدیمی رفع این گرفتگی‌ها بدون تخریب و تعویض سیفون عملی نمی‌باشد.

راه حل پلی‌ران:

سیفون با دریچه بازدید، طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی‌ران و ثبت شده در اداره کل مالکیت صنعتی ایران، با طراحی دو تکه و قابلیت باز شدن قسمت زیرین خود رفع شدیدترین گرفتگی‌ها را نیز ممکن کرده است و با توجه به طراحی خاص خود و استفاده از کامپاند اختصاصی (Poliran-KB) در ساخت آن، حداقل صدای ممکن را نسبت به دیگر سیفون‌ها انتقال می‌دهد.

کاربرد ویژه :

هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های مسکونی و ...

ثبت اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی به شماره ۶۹۳۳۸


قسمت زیرین

قسمت بالایی

سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲

- آب‌بندی پایدار و قابل اطمینان
- امکان تطبیق با طول علمک مورد نیاز
- قابلیت دسترسی و رفع گرفتگی‌های احتمالی
- طراحی اختصاصی برای سیستم فاضلابی پوش‌فیت
- تنها سیفون دارای دریچه بازدید از جنس پلی‌پروپیلن
- دارای سطح مقطع یکسان در تمامی طول مسیر جریان
- دارای عمق آب هوابند مناسب برابر مقررات ملی و بین المللی
- دارای شیب ۸۷ درجه در خروجی خود جهت تسهیل اجرا و شیب بندی
- تسهیل اجرا و شیب‌بندی به دلیل داشتن ابعاد مناسب در طول و ارتفاع
- امکان مهار مناسب و مطمئن به دلیل در نظر گرفتن محل بست در زیر سوکت
- مناسب برای نصب کف‌خواب‌های پلیمری به دلیل سوکت‌دار بودن ورودی سیفون

تصویر برش

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

لوله و اتصالات سایز ۲۰۰ میلی‌متر

نام کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
زانو ۴۵° (دست‌ساز)	۷۳۱-۲۰۰-۴۵	۱۵,۹۰۳,۸۰۰
سه‌راه ۴۵°	۷۱۴-۲۰۰-۴۵	۳۴,۰۰۷,۰۴۰
سه‌راه تبدیل ۴۵° (۱۶۰ - ۲۰۰)	۲۰۰-۱۶۰-۴۵	۲۱,۴۶۷,۸۷۰
سه‌راه بازدید ۹۰°	۷۱۵-۲۰۰-۹۰	۲۳,۹۴۲,۹۹۰
تبدیل (۱۶۰ - ۲۰۰)	۷۱۳-۲۰۰-۱۶	۱۲,۷۹۷,۰۷۰
درپوش تست	۷۸۱-۲۰۰-۰۰	۱,۱۲۲,۸۳۰
لوله یک‌سر سوکت (۰.۵ متری)	۷۰۰-۲۰۰-۰۵	۴,۰۸۵,۲۲۰
لوله یک‌سر سوکت (۱ متری)	۷۰۰-۲۰۰-۱۰	۷,۲۶۹,۳۶۰
لوله یک‌سر سوکت (۲ متری)	۷۰۰-۲۰۰-۲۰	۱۳,۷۸۲,۵۷۰
لوله یک‌سر سوکت (۳ متری)	۷۰۰-۲۰۰-۳۰	۲۰,۱۹۵,۹۸۰
لوله دو سر سوکت (۰.۵ متری)	۷۰۲-۲۰۰-۰۵	۴,۹۸۶,۱۱۰
لوله دو سر سوکت (۱ متری)	۷۰۲-۲۰۰-۱۰	۸,۱۷۰,۲۳۰
لوله دو سر سوکت (۲ متری)	۷۰۲-۲۰۰-۲۰	۱۶,۲۸۸,۶۰۰
لوله دو سر سوکت (۳ متری)	۷۰۲-۲۰۰-۳۰	۲۴,۳۳۴,۷۰۰

Competitive Advantages :

استفاده از لوله و اتصالات پوش‌فیت با سایز ۲۰۰ میلی‌متر در خطوط جمع آوری پروژه‌های بزرگ، سبب اجرای یکپارچه و همگن سیستم، پایداری و حفظ آب‌بندی سیستم در درازمدت و حذف مشکلات اجرا و انطباق با دیگر سیستم‌ها خواهد شد.

مشکل :

پیش از این و با عدم دسترسی به لوله و اتصالات پوش‌فیت با سایز ۲۰۰ میلی‌متر، در خطوط جمع‌آوری پروژه‌های بزرگ و دارای حجم بالای تخلیه فاضلاب، طراح و مجری پروژه ناچار به ایجاد تغییرات در نقشه‌ها و یا استفاده از دیگر سیستم‌ها در ترکیب با سیستم پوش‌فیت بودند. این موضوع با برهم زدن یکنواختی سیستم، سبب ایجاد مشکلاتی در اجرا و انطباق سیستم‌ها و به خطر انداختن آب‌بندی می‌گردید.

راه حل پلی ران:

پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوش‌فیت (در سیستم پوش‌فیت پروتکت) در ایران می‌باشد.

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

لوله یک سر سوکت

قطر (میلی‌متر)	طول (سانتی‌متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۵۰	۳۰	۹۰۰-۰۵۰-۰۳	۱۰	۵۰۸,۱۱۰
	۵۰	۹۰۰-۰۵۰-۰۵	۱۰	۶۸۲,۷۶۰
	۱۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۱۰	۱۰	۱,۰۶۲,۰۵۰
	۲۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۲۰	۱۰	۱,۹۹۹,۳۱۰
	۳۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۳۰	۱۰	۲,۸۳۰,۸۴۰
۷۵	۳۰	۹۰۰-۰۷۵-۰۳	۱۰	۶۰۷,۹۲۰
	۵۰	۹۰۰-۰۷۵-۰۵	۱۰	۱,۰۵۷,۶۴۰
	۱۰۰	۹۰۰-۰۷۵-۱۰	۱۰	۱,۷۸۹,۰۷۰
	۲۰۰	۹۰۰-۰۷۵-۲۰	۱۰	۳,۵۰۰,۱۶۰
	۳۰۰	۹۰۰-۰۷۵-۳۰	۱۰	۵,۰۴۴,۳۰۰
۱۱۰	۳۰	۹۰۰-۱۱۰-۰۳	۶	۱,۲۸۵,۶۶۰
	۵۰	۹۰۰-۱۱۰-۰۵	۶	۲,۰۳۴,۶۴۰
	۱۰۰	۹۰۰-۱۱۰-۱۰	۶	۳,۳۰۶,۰۰۰
	۲۰۰	۹۰۰-۱۱۰-۲۰	۶	۶,۲۷۱,۵۸۰
	۳۰۰	۹۰۰-۱۱۰-۳۰	۶	۹,۱۵۶,۲۱۰

- امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوش‌فیت در ایران می‌باشد.

لوله‌ها در این سیستم توسط جدیدترین فناوری کواکستروژن در ساختاری سه‌لایه با قابلیت جذب صدای فوق‌العاده و مقاومت فیزیکی منحصر به فرد تولید می‌شوند و بهترین انتخاب برای بیمارستان‌ها، هتل‌ها، محیط های آموزشی، کتابخانه‌ها، استودیوهای ضبط صدا، برج های بلند مرتبه، منازل مسکونی و دیگر کاربری‌هایی است که به آرامش محیط اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

1 . لایه مقاوم در برابر ضربه و صدمات مکانیکی (PP)

2 . لایه جاذب صدا (Poliran KB)

3 . لایه مقاوم به آب داغ ، خوردگی و مواد شیمیایی (PP)

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

لوله یک سر سوکت

قطر (میلی‌متر)	طول (سانتی‌متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۱۲۵	۳۰	۹۰۰-۱۲۵-۰۳	۴	۱,۳۸۳,۰۲۰
	۵۰	۹۰۰-۱۲۵-۰۵	۴	۲,۶۸۹,۰۶۰
	۱۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۱۰	۴	۴,۸۶۸,۸۹۰
	۲۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۲۰	۴	۹,۰۷۱,۴۶۰
	۳۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۳۰	۴	۱۲,۴۲۸,۵۳۰
۱۶۰	۳۰	۹۰۰-۱۶۰-۰۳	۲	۲,۴۶۹,۸۴۰
	۵۰	۹۰۰-۱۶۰-۰۵	۲	۴,۱۱۵,۸۳۰
	۱۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۱۰	۲	۹,۶۸۶,۶۳۰
	۲۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۲۰	۲	۱۴,۵۴۳,۹۲۰
	۳۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۳۰	۲	۲۱,۸۱۶,۳۶۰
۲۰۰	۵۰	۷۰۰-۲۰۰-۰۵	۲	۴,۰۸۵,۲۲۰
	۱۰۰	۷۰۰-۲۰۰-۱۰	۲	۷,۲۶۹,۳۶۰
	۲۰۰	۷۰۰-۲۰۰-۲۰	۲	۱۳,۷۸۲,۵۷۰
	۳۰۰	۷۰۰-۲۰۰-۳۰	۲	۲۰,۱۹۵,۹۸۰

- امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوش‌فیت در ایران می‌باشد.

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

لوله دو سر سوکت

قطر (میلی‌متر)	طول (سانتی‌متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۵۰	۵۰	۹۰۲-۰۵۰-۰۵	۱۰	۸۷۲,۷۹۰
	۱۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۱۰	۱۰	۱,۱۹۸,۲۶۰
	۲۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۲۰	۱۰	۲,۱۲۰,۲۰۰
	۳۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۳۰	۱۰	۳,۰۰۶,۹۹۰
۷۵	۵۰	۹۰۲-۰۷۵-۰۵	۱۰	۱,۱۵۹,۳۹۰
	۱۰۰	۹۰۲-۰۷۵-۱۰	۱۰	۱,۹۲۴,۸۲۰
	۲۰۰	۹۰۲-۰۷۵-۲۰	۱۰	۳,۶۴۵,۱۸۰
	۳۰۰	۹۰۲-۰۷۵-۳۰	۱۰	۵,۴۸۷,۵۴۰
۱۱۰	۵۰	۹۰۲-۱۱۰-۰۵	۶	۲,۳۱۴,۵۹۰
	۱۰۰	۹۰۲-۱۱۰-۱۰	۶	۳,۵۴۹,۵۳۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۱۰-۲۰	۶	۶,۴۵۴,۸۶۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۱۰-۳۰	۶	۹,۷۵۴,۵۰۰

- امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوش‌فیت در ایران می‌باشد.

لوله‌ها در این سیستم توسط جدیدترین فناوری کواکستروژن در ساختاری سه‌لایه با قابلیت جذب صدای فوق‌العاده و مقاومت فیزیکی منحصر به فرد تولید می‌شوند و بهترین انتخاب برای بیمارستان‌ها، هتل‌ها، محیط های آموزشی، کتابخانه‌ها، استودیوهای ضبط صدا، برج های بلند مرتبه، منازل مسکونی و دیگر کاربری‌هایی است که به آرامش محیط اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

1 . لایه مقاوم در برابر ضربه و صدمات مکانیکی (PP)

2 . لایه جاذب صدا (Poliran KB)

3 . لایه مقاوم به آب داغ ، خوردگی و مواد شیمیایی (PP)

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

لوله دو سر سوکت

قطر (میلی‌متر)	طول (سانتی‌متر)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۱۲۵	۵۰	۹۰۲-۱۲۵-۰۵	۴	۲,۹۴۹,۸۶۰
	۱۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۱۰	۴	۵,۴۶۷,۹۸۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۲۰	۴	۹,۴۳۰,۵۱۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۳۰	۴	۱۲,۷۳۶,۰۸۰
۱۶۰	۵۰	۹۰۲-۱۶۰-۰۵	۲	۴,۳۸۹,۴۷۰
	۱۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۱۰	۲	۹,۹۶۸,۶۶۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۲۰	۲	۱۵,۵۱۰,۹۱۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۳۰	۲	۲۳,۲۶۵,۳۶۰
۲۰۰	۵۰	۷۰۲-۲۰۰-۰۵	۲	۴,۹۸۶,۱۱۰
	۱۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۱۰	۲	۸,۱۷۰,۲۳۰
	۲۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۲۰	۲	۱۶,۲۸۸,۶۰۰
	۳۰۰	۷۰۲-۲۰۰-۳۰	۲	۲۴,۳۳۴,۷۰۰

- امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوش‌فیت در ایران می‌باشد.

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

تولید لوله‌های دو سر سوکت با ابتکاری از پلی‌ران و برای اولین بار در دنیا، با فراهم کردن دو لوله در یک شاخه، میزان هدررفت لوله در پروژه‌ها را به حداقل ممکن کاهش داد.

مشکل :

پیش از تولید لوله‌های دو سر سوکت و زمانی که تنها لوله‌های یک سر سوکت‌دار در دسترس بودند، زمانی که طولی کمتر از طول شاخه‌های استاندارد مورد نیاز بود، پس از برش لوله قسمت اضافی آن عملا بدون استفاده باقی می‌ماند.

راه حل پلی ران:

با ابداع لوله‌های دو سر سوکت، در هر یک شاخه از لوله عملا دو لوله در اختیار مجری قرار گرفت که پس از بریدن طول مورد نیاز از آن، قسمت باقی مانده به دلیل داشتن سوکت قابل استفاده بود. این ابتکار میزان هدررفت و دور ریز لوله ها را به صورت چشمگیری کاهش داد، تا حدی که امروزه برخی شرکت های مطرح اروپایی نیز با الگوبرداری از پلی ران لوله های خود را به صورت دو سر سوکت نیز تولید می کنند.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۵

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

عصائی پشت بام

قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
۵۰	۷۵۶-۰۵۰-۰۰	۳۱۱,۳۰۰
۷۵	۷۵۶-۰۷۵-۰۰	۶۸۹,۳۸۰
۱۱۰	۷۵۶-۱۱۰-۰۰	۱,۵۹۱,۱۶۰
۱۲۵	۷۵۶-۱۲۵-۰۰	۲,۶۰۲,۸۸۰
۱۶۰	۷۵۶-۱۶۰-۰۰	۴,۲۹۸,۶۶۰

کف‌شور سیفون‌دار

خروجی عمودی

C.A.

نوع	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کرم یا طوسی	۷۷۰-۰۵۰-۱۰	۴۸	۱,۰۲۹,۳۶۰
آب‌کاری کروم	۷۷۱-۰۵۰-۱۰	۴۸	۱,۷۵۸,۱۵۰

خروجی افقی

C.A.

نوع	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کرم یا طوسی	۷۷۲-۰۵۰-۱۰	۵۵	۱,۱۱۲,۱۵۰
آب‌کاری کروم	۷۷۳-۰۵۰-۱۰	۵۵	۱,۷۵۸,۱۵۰

- کف‌شور سیفون‌دار از جنس ABS و با ابعاد صفحه 10 x 10 cm
- مناسب برای اجرا در فضاهای دارای محدودیت ارتفاعی
- سال طراحی و ساخت: ۱۳۸۶

بوگیر

C.A.

قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
۵۰	۷۶۰-۰۵۰-۰۰	۲۰۶,۳۸۰

Competitive Advantages :

رابط لاستیکی با طراحی ویژه دارای دو لبه داخلی جهت اتصال خروجی لوازم بهداشتی با لوله‌های سایز ۲۵ ، ۳۲ و یا ۴۰ میلی‌متری به لوله پوش‌فیت سایز ۵۰ میلی‌متر و جلوگیری از نفوذ بو و ورود حشرات به فضای داخلی.

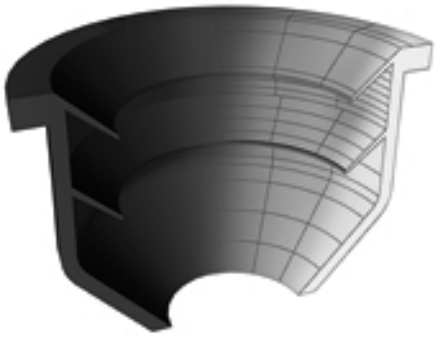

کاربرد ویژه :

اتصال خروجی سینک ، روشویی ، ماشین لباس‌شویی یا ظرف‌شویی و ...

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت پوش‌فیت سایلنت ۱۰

بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۶۳	۲۹۸,۷۱۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۴۴	۳۳۹,۲۲۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۴۰	۳۸۶,۱۵۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۳۰	۴۴۳,۸۹۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۲۸	۶۴۱,۳۵۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۲۳	۷۷۸,۳۰۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۴	۱,۱۱۸,۹۹۰

دیواری

C.A.

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۶۰	۳۴۹,۲۷۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۴۴	۳۷۷,۸۶۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۳۰	۴۴۰,۵۵۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۲۸	۴۸۰,۹۰۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۲۴	۷۲۲,۵۲۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۲۲	۸۸۵,۳۷۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۴	۱,۲۵۷,۵۹۰

سقفی جوشی

C.A.

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنربین لوله و دیوار یا سقف عمل می‌کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهوفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهوفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آج‌دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل‌تنظیم‌متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست

حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت پوشش‌فیت سایلنت ۱۰

بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۵	۵۶	۳۲۷,۵۰۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۵	۳۲	۳۷۰,۴۳۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۵	۳۲	۴۰۳,۸۶۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۵	۲۲	۴۶۶,۹۷۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۵	۲۴	۶۶۶,۵۲۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۵	۲۰	۸۱۶,۹۴۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۵	۱۴	۱,۱۲۸,۱۳۰

سقفی قابل‌تنظیم

C.A.

۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۶۳	۳۳۸,۹۰۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۴۲	۳۸۵,۸۲۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۳۸	۴۲۳,۹۸۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۲۸	۴۷۸,۳۸۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۲۵	۷۰۳,۵۳۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۲۱	۸۵۱,۲۲۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۴	۱,۱۵۵,۲۷۰

سقفی آویز

C.A.

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنربین لوله و دیوار یا سقف عمل می‌کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

NEW!

بست پایدار پلی‌ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی‌ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خورندگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- دارای پوشش Zinc Flake مطابق با استاندارد EN 13858 و ISO 10683
- مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- عملکرد عالی در ۶۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 با کمتر از ۲ درصد زنگ‌زدگی قرمز
- قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل‌تنظیم متناسب با روش اجرا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست‌های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی‌ران تماس بگیرید.

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

بست روکش‌دار

دیواری

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰	۱۴۴	۲۴۳,۰۵۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰	۱۰۰	۲۷۵,۵۸۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰	۸۰	۳۴۲,۹۰۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰	۶۴	۳۸۹,۴۴۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰	۴۰	۴۷۳,۴۳۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰	۲۵	۵۸۹,۹۲۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰	۲۰	۶۸۵,۲۶۰
۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰	۸	۱,۴۴۰,۴۱۰

سقفی جوشی

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۱	۱۶۰	۱۵۷,۰۶۰
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۱	۱۴۷	۲۴۳,۵۲۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۱	۱۰۰	۲۹۵,۱۹۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۱	۸۴	۳۶۹,۹۶۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۱	۷۰	۴۰۲,۵۷۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۱	۴۷	۴۶۷,۰۹۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۱	۳۰	۶۵۹,۲۰۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۱	۲۵	۷۶۶,۵۵۰

سقفی قابل‌تنظیم

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۲	۷۲	۲۵۹,۷۷۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۲	۶۴	۳۰۴,۲۴۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۲	۴۸	۳۷۵,۸۰۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۲	۴۸	۳۹۶,۱۹۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۲	۳۲	۴۸۳,۲۶۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۲	۱۸	۶۰۱,۸۱۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۲	۱۶	۷۵۹,۷۴۰
۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۲	۷	۱,۴۶۸,۳۸۰

- دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله‌ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می‌گردد.
- روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می‌باشد.
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی.

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN
از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پوش‌فیت
سایلنت ۱۰

ابزار

نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
کوپیک‌کن	۴۰-۱۶۰	۴۰۱-۱۶۰-۴۰	۸,۵۰۲,۷۰۰
	۲۰۰		

◆ کاربرد: ایجاد پخ روی لوله‌های بریده‌شده

آچار تسمه‌ای	تمامی قطرها	۴۱۰-۱۶۰-۴۰	۳,۶۳۹,۱۰۰

◆ کاربرد: سهولت در نصب یا خارج کردن لوله‌ها و اتصالات

لوله‌بر	۴۰ تا ۵۰	۴۰۵-۰۰۲-۰۰	
	۵۰ تا ۱۲۵	۴۰۵-۰۰۵-۰۰	

◆ کاربرد: برش دقیق و مناسب لوله‌ها بدون ایجاد هیچگونه زائده یا پلیسه

استاپر ۹۰ درجه	۷۵	۴۱۵-۰۷۵-۰۰	۴,۲۰۵,۰۰۰
	۹۰	۴۱۵-۰۹۰-۰۰	۵,۰۷۱,۳۰۰
	۱۱۰	۴۱۵-۱۱۰-۰۱	۵,۶۰۳,۵۰۰
	۱۲۵	۴۲۵-۱۲۵-۹۰	۶,۶۰۱,۹۰۰

◆ کاربرد: جداسازی و ایزوله‌کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست‌آب‌بند
◆ طراحی شده در تطابق با سه‌راه بازدید ۹۰ درجه پلی‌ران

استاپر ۴۵ درجه	۱۶۰	۴۳۵-۱۶۰-۰۱	۱۵,۵۰۳,۷۰۰

◆ کاربرد: جداسازی و ایزوله‌کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست‌آب‌بند
◆ طراحی شده در تطابق با سه‌راه بازدید ایجاد شده از ترکیب سه راه ۴۵ درجه و دریچه بازدید سایز ۱۶۰ میلی‌متر پلی‌ران

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

از ۱۳۵۲

ابـــزار

نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
لوله‌بر چند منظوره	۴۰ - ۱۲۵	۵۰۰-۱۲۵-۴۰	۴۲,۶۰۰,۹۰۰
	۴۰ - ۱۶۰	۴۵۰-۱۶۰-۴۰	۵۱,۲۰۲,۲۰۰

- لوله‌بر چندمنظوره ابزاری ویژه است که پس از بررسی و نظرسنجی‌های مستمر در بخش نصب و اجرا، برای اولین بار توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی‌ران طراحی و به بازار ارائه گردیده است.
- این ابزار با فراهم کردن امکان برش و پخ کردن همزمان لوله‌ها موجب تسهیل و افزایش سرعت کار اجرا می‌گردد.
- همراه این لوله‌بر یک جعبه ابزار نیز ارائه می‌گردد که درون آن پاتاقان‌های سایزهای مختلف، یک عدد متر، ست آچار آلن، آچار یک‌سر تخت یک‌سر رینگ و دفترچه راهنمای استفاده از لوله‌بر قرار دارد.
- قطعات یدکی لوله‌بر چندمنظوره به صورت جداگانه نیز قابل ارائه می‌باشد.

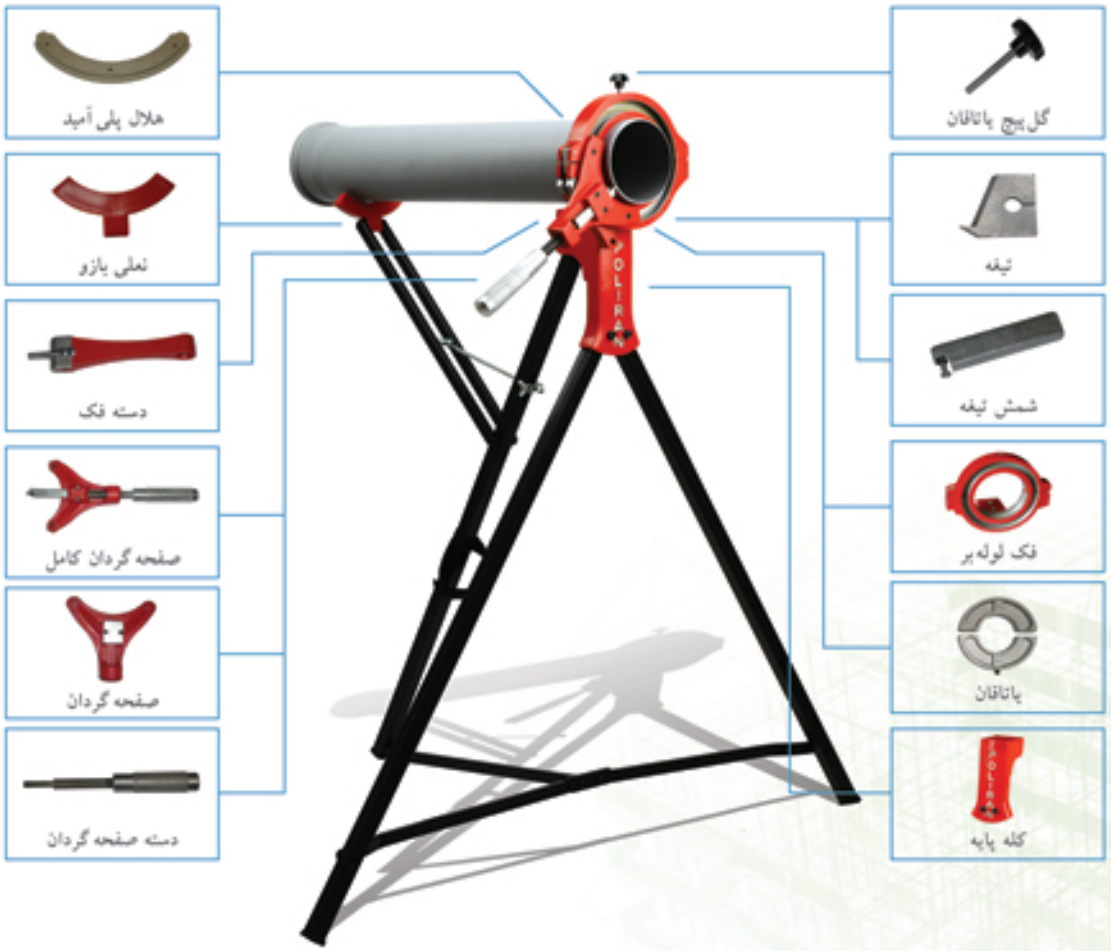

لیست قیمت پوش‌فیت سایلنت ۱۰

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official

POLIRAN

Silent 10

تهـران، میـدان آرژانتیـن، خیـابـان
زاگرس، پلاک ۱۷، ساختمان پلـی‌ران
کـد پـسـتـی : ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱
تلفـن: (۳۰ شماره) ۸۸۶۴۸۸۰۰
فکـس: ۳۶ - ۸۸۶۴۸۸۳۴
ایمیـل: info@poliran.org
www.poliran.org

ما را در فضای
مجازی دنبال
کـــنـــیـد